


二次処理設備（フィルタープレス関連）

5)PS-1200-114型タイプフィルタープレス

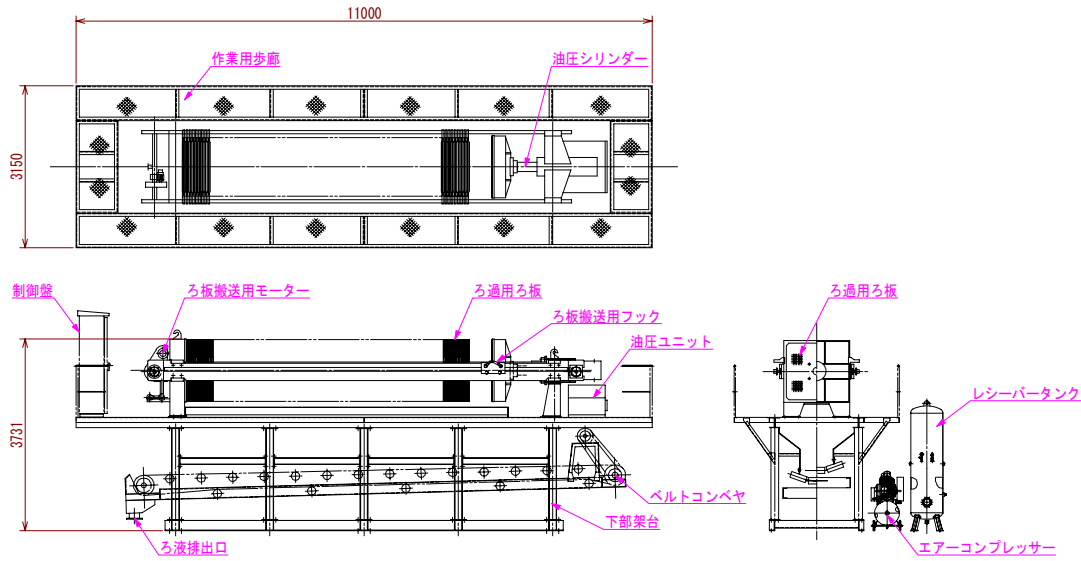

仕 様

名称	規格・寸法	重量 [kg]	数量	摘要
ろ過内容積 (ℓ)	4,500			
プレス本体	ろ過圧、圧搾圧共0.6MPa	7,500	1	0.75kW
コンベヤ架台	H-200*200*8/12	6,200	1	2.2kW
油圧シリンダー (ユニット)	φ300×900		1	3.7kW
ろ板	□1200×t45	60	113	アルミ合金
歩廊等小物		1,000	1式	
コンプレッサー		120	1	7.5kW
レシーバータンク	φ600	300	1	圧搾用及び計装用
送液ポンプ	0.8m ³ /min×52m(H)	750	1	30kW
軸封水ポンプ	10L/min×50m(H)	30	1	1.5kW
ろ液水槽	L3,000×W2,130×H2,200	1,800	1	10m ³ 角タンク
ろ液返送ポンプ	1.0m ³ /min×12m(H)	50	1	3.7kW
動力操作盤		300	1	屋外立面式
※ 薬品反応槽・貯泥槽	~40m ³	---	各1	5.5kW
※ 薬品反応槽・貯泥槽	~100m ³	---		7.5kW
※ 薬品反応槽・貯泥槽	~200m ³	---		11kW
※ 移送ポンプ	~40m ³ /h	200	1	7.5kW
※ 移送ポンプ	~70m ³ /h	300		11kW
※ 移送ポンプ	70m ³ /h~	850		22kW
※ PAC貯留槽	4m ³ ~10m ³	---	1	1.5kW (ポンプ含む)
※ 消石灰貯留槽	10m ³	---	1	2.2+5.5kW (ポンプ含む)
※ 消石灰貯留槽	20m ³	---		3.7+5.5kW (ポンプ含む)
※ 消石灰溶解槽	3m ³	---	1	7.5kW (ポンプ含む)
※ 消石灰溶解槽	6m ³	---		22kW (ポンプ含む)
※ 消石灰溶解装置	6m ³ /h	---		30.1kW (ポンプ含む)
※ 動力操作盤		500	1	屋外立面式
※ 基礎架台	H-300*300*10/15	10,000	1	H=3,000程度
※ 発電機	kVA	---	1	
※ 昇降設備	型鋼製	---	1式	
※ 高压洗浄機		---	1	2.2kW
※ 飛散防止シート	W1,500×L29,000	---	1式	

※二次処理設備に伴う附属機器設備